



# Hegra ag


DIE QUELLE FÜR LICHT

3310..., 3320...

zeprion 1-10 V Dimmer mit Zentralstelle

zeprion variateur 1-10 V avec poste central

zeprion variatore di luce 1-10 V con stazione centrale

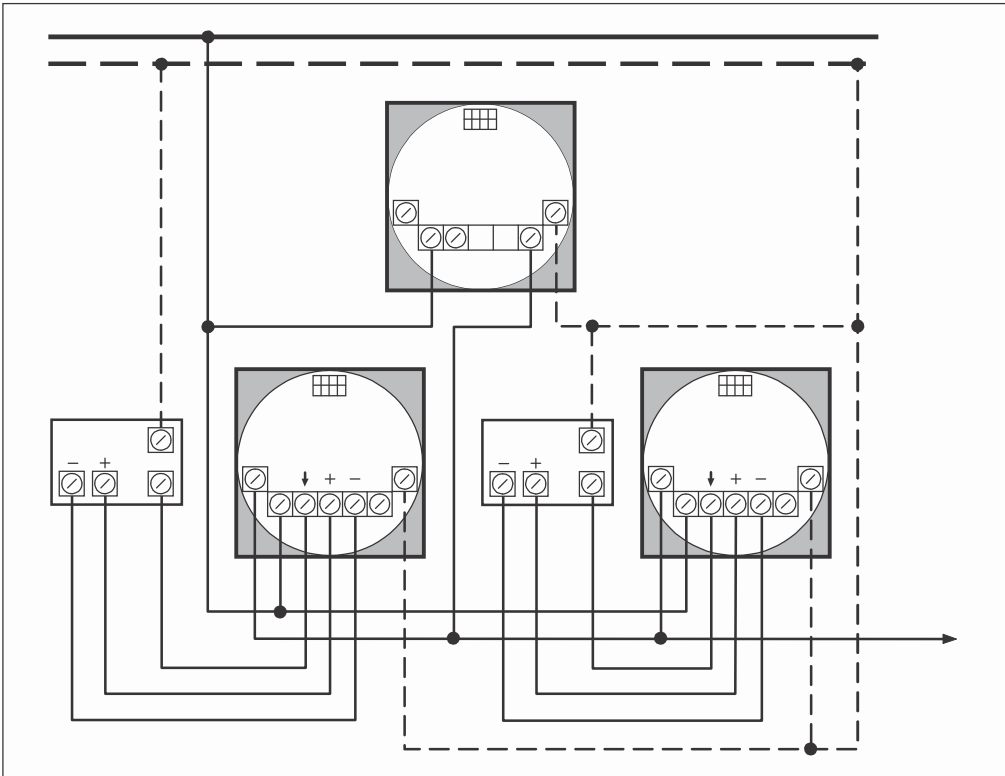

Ansteuerung bis max. 11 EVG à 54 W,  
17 EVG à 35 W oder 21 EVG à 28 W

#### Legende

- Z = Zentralstellenanschluss
- L = Polleiter (230 V AC, 50 Hz)  
= Geschalteter Ausgang
- +/- = Ansteuerung elektronisches  
Vorschaltgerät (EVG) 1-10 V DC
- K = Nebenstellenanschluss
- N = Neutralleiter
- K2, K1 = Nebenstellenanschlüsse

\*\* Zu weiteres Hauptstellen (max.  
10 Stück) direkt, wenn gleiche  
Sicherungsgruppe, sonst über  
Signalkoppler SK-W oder SK-2K

Commande max. de 11 ballasts électroniques  
de 54 W, 17 ballasts électroniques de 35 W ou  
21 ballasts électroniques de 28 W

#### Légende

- Z = connexion de poste central
- L = phase (230 V CA, 50 Hz)  
= sortie commutée
- +/- = commande sur ballast électronique  
(EVG) 1-10 V CC
- K = connexion de poste secondaire
- N = neutre
- K2, K1 = connexion des postes secondaire

\*\* Vers d'autres postes principaux  
(10 pièces max.) directement si même groupe  
de fusible sinon via coupleur de

Attivazione fino a mass. 11 alimentatori  
elettronici da 54 W, 17 alimentatori elettronici  
da 35 W o 21 alimentatori elettronici da 28 W

#### Legenda

- Z = attacco di stazione centrale
- L = linea (230 V c.a., 50 Hz)  
= uscita commutata
- +/- = attivazione alimentatore  
elettronico (EVG) 1-10 V  
c.c.
- K = attacco di stazione secondaria
- N = neutro
- K2, K1 = attacco di stazioni secondarie

\*\* Ad altre stazioni principali (mass.  
10 pezzi) direttamente se con gruppo di  
fusibili altrimenti mediati